TP48

Термотрансферный принтер премиум класса с промышленной намоткой риббона до 300м

- Скорость печати до 203 мм/сек
- Сдвоенный датчик материала для точного позиционирования при печати
- Конструкция принтера позволяет легко снять и установить печатающую головку
- Функция автоопределения разрешения печатающей головки при замене и перенастройка принтера без подключения к ПК
- 128 МБ встроенной DDR2 памяти 256 МБ Flash
- Привлекательный дизайн и надежный, износостойкий механизм
- Поддержка большого диапозона размеров и материалов
- В комплекте с бесплатным ПО Bartender для создания дизайна этикеток

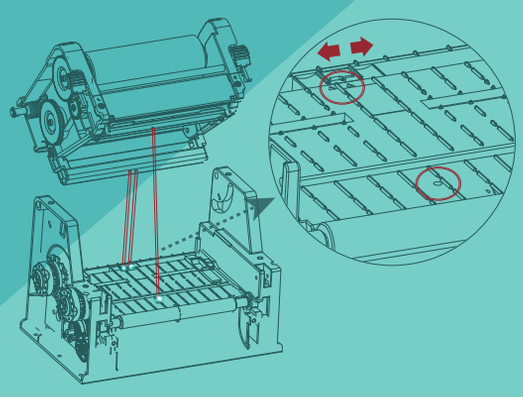

Модель		TP48
Спецификация принтера	Тип печати	Термотрансферный
	Разрешение	203 dpi / 300 dpi
	Макс. скорость печати	203 мм/сек(203 dpi) / 152 мм/сек(300 dpi)
	Макс. ширина печати	108 мм(203 dpi) / 106 мм(300 dpi)
	Длина печати	2286 мм(203 dpi) / 1524 мм(300 dpi)
	Язык принтера	Совместимый с ZPL-II, EPL2, DPL,TSPL
Материал для печати	Ширина	25.4 мм ~ 118 мм
	Толщина	60 μm ~ 250 μm
	Рулон	127 мм
Риббон	Тип	Wax, Wax/Resin, Resin
	Ширина	30 мм ~ 110 мм
	Диаметр втулки	25.4 мм
	Макс. намотка	300 м
Шрифты	Встроенные	Alphanumeric, simplified Chinese, traditional Chinese, 29 международных шрифтов
	Загрузка шрифтов	Поддерживается
Штрихкоды	Одномерные	UPC-A, UPC-E, EAN128, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13, Japanese Postnet, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, CODE11
	2D	CODE49, CODABLOCK, PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec
Датчик	Датчик зазора	Transmissive (Fixed, Dual)
	Датчик черной метки	Reflective (Adjustable, Full-Range)
	Другое	Датчик наличия материала, наличия риббона, открытой печатающей головки и перегрева печатающей головки
Интерфейсы	Стандарт	USB Type B, RS232, Ethernet
	Опционально	Wi-Fi и Bluetooth
Память	RAM	128 МБ
	Flash	256 МБ
Электрические	Входное	AC 100~240 V, 50/60 Hz
	Выходное	DC 24 V, 2.5 A
Условия эксплуатации	Хранение	5℃ ~ 50℃, влажность 25% ~ 85%, без конденсата
	Эксплуатация	-40℃ ~ 60℃, влажность 10% ~ 90%, без конденсата
Программное обеспечение	Драйвер	Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2008/2012/2016, Linux, MacOS
	Дизайнер этикеток	BarTender 2019 UltraLite
Опции и аксессуары		Модуль отделителя, Модуль отрезчика Внешний держатель.
Габариты（Д×Ш×В, мм）		293×237×180
Вес （Kг）		2.8
Сертификаты		CE EMC(EN 55022 Class B), FCC EMC(Class A), CCC, RoHS

TEL: +7 (495) 646-84-98
WEB: www.compass-c.com EMAIL: office@compass-c.com