

Термотрансферный принтер этикеток

Space X-42TT




 SPACE

Линейка принтеров этикеток



Ролик этикетки и риббона
для тестовой печати
в подарок

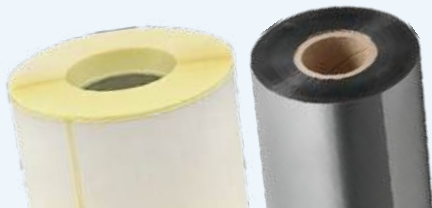

Большой выбор модификаций термотрансферного принтера



Возможность добавить отделитель, отрезчик,
беспроводные интерфейсы или выбрать
разрешение печати 300 dpi.

Интерфейсы



Space X-42TT имеет разъемы USB и Ethernet
для подключения и обмена данными с ПК
или POS-системой. Также есть модификации
с RS232 и беспроводными Wi-Fi, Bluetooth.



Основные технические параметры

Термотрансферный принтер печатает
со скоростью 127 мм/сек. Ширина носителя
25.4-118 мм. Всем знакомые языки
программирования TSC (TSPL), Zebra (ZPL,
EPL, DPL). Длина намотки риббона достигает
300 метров для максимального удобства в
работе, а внутренний диаметр риббона
25.4 мм.

Самодиагностика

Есть удобная функция
самодиагностики устройства -
она проверит ошибки,
откалибрует и распечатает
тестовую наклейку.



Печать



Устройство оснащено
термопечатающим механизмом
японского бренда ROHM. А
разрешение принтера составляет
203 dpi, что позволяет изготовить
ценники, стикеры, наклейки с
любыми распространенными
штрихкодами для товарного учета,
маркировки и т.д.



Совместимость

iOS



Принтер поддерживает работу с Windows,
Linux и iOS.



Смотрите видео
обзор по ссылке

Общие характеристики

Разрешение печати	203 dpi
Способ печати	Термотрансферная печать и прямая термопечать
Скорость печати	127 мм/с
Максимальная длина печати	1778 мм
Максимальная ширина печати	108 мм
Память	8 МБ (флэш-память может быть расширена макс. до 4 ГБ)
Датчики	Датчик нагрева ТПГ / датчик зазора / датчик черной метки / датчик конца риббона
Интерфейсы подключения	USB, Ethernet Заводские опции: Wi-Fi, Bluetooth, RS232
Язык программирования	TSPL, EPL, ZPL, DPL
Совместимость с ОС	Windows, Linux, iOS

Носители

Виды носителя	Термо этикетка, термо трансферная этикетка, чековая лента, текстильная лента
Ширина материала носителя	25.4 - 118 мм
Толщина материала носителя	0.06 - 0.254 мм
Диаметр рулона носителя (внешний)	127 мм
Диаметр рулона носителя (внутренний)	25.4 - 76.2 мм
Длина намотки риббона	макс. 300 м
Ширина риббона	25.4 ~ 110 мм
Диаметр втулки риббона	1" (25.4 мм)

Физические характеристики

Размер принтера	270 x 200 x 220 мм
Габариты упаковки	420 x 270 x 245мм
Вес принтера без упаковки	2.55 кг
Вес принтера с упаковкой	4 кг
Условия хранения	t от -10 до 50 °С, влажность 0 ~ 90%
Условия эксплуатации	t от 0 до 40 °С, влажность 10 ~ 80%

Комплектация	Термотрансферный принтер, CD-диск с драйвером и ПО BarTender, краткое руководство пользователя, кабель USB кабель питания, внешний блок питания, образец риббона образец этикетки
Опции	Wi-Fi, Bluetooth, RS-232; отделитель, отрезчик, флэш-память до 4 ГБ
Гарантия	1 год

Модели, спецификации, комплектации могут быть изменены без предварительного уведомления. Для уточнения деталей свяжитесь с менеджером.